

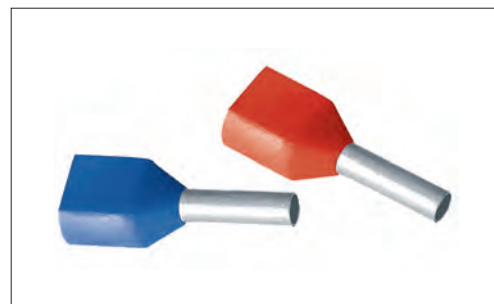
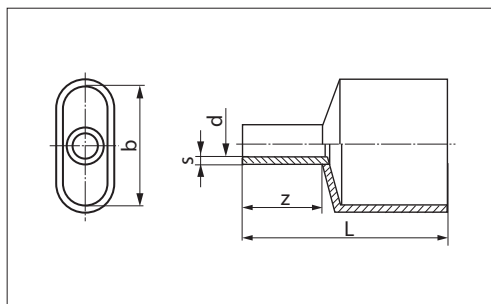


Końcówki tulejkowe podwójne, z izolacją, cynowane galwanicznie - typu AI 2x

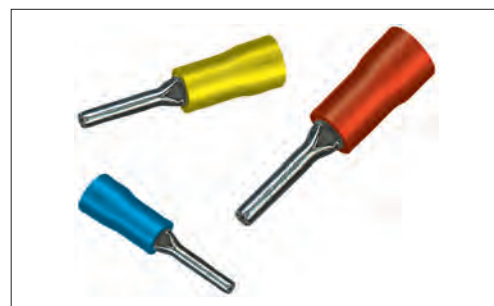

Przekrój żyły [mm²]	Typ końcówki	Indeks	Pakow. [szt.]	Wymiary [mm]					Kolor izolacji
				s	d	b	z	L	
0,5	AI 2x 0,5 - 8	TOKSJ00000000804	100	0,15	1,5	5	8	14,5	biały
0,75	AI 2x 0,75 - 8	TOKSJ00000000805	100	0,15	1,8	5,5	8	14,7	szary
0,75	AI 2x 0,75 - 10	TOKSJ00000001005	100	0,15	1,8	5,5	10	16,7	szary
1	AI 2x 1 - 8	TOKSJ0010000801	100	0,15	2,1	5,5	8	15,1	czerwony
1	AI 2x 1 - 10	TOKSJ0010001001	100	0,15	2,1	5,5	10	17,1	czerwony
1,5	AI 2x 1,5 - 8	TOKSJ0010000802	100	0,15	2,3	6,5	8	15,5	czarny
1,5	AI 2x 1,5 - 12	TOKSJ0010001202	100	0,15	2,3	6,5	12	19,5	czarny
2,5	AI 2x 2,5 - 10	TOKSJ0020001001	100	0,2	2,9	8,0	10	18,5	niebieski
2,5	AI 2x 2,5 - 13	TOKSJ0020001301	100	0,2	2,9	8,0	13	21,5	niebieski
4	AI 2x 4 - 12	TOKSJ0040001201	100	0,2	3,8	8,6	12	23,1	szary
6	AI 2x 6 - 14	TOKSJ0060001401	100	0,2	4,9	9,5	14	26,1	żółty
10	AI 2x 10 - 14	TOKSJ0100001401	100	0,2	6,5	12,6	14	26,6	czerwony
16	AI 2x 16 - 14	TOKSJ0160001401	100	0,2	8,3	19,0	14	31,3	niebieski

Końcówki z bolcem, z izolacją PCV cynowane galwanicznie - typu KBI

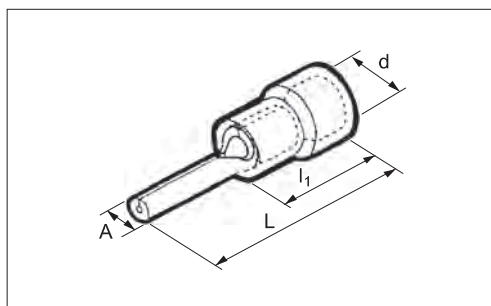

Przekrój żyły [mm ²]	Typ końcówki	Indeks	Pakow. [szt.]	d	Wymiary [mm]			A	Kolor izolacji
0,5 ÷ 1,5	KBI 1	TOKTJ0010000001	100	4,0	10,7	22,7	2,0	2,0	czerwony
1,5 ÷ 2,5	KBI 2,5	TOKTJ0020000001	100	4,5	10,7	22,7	2,0	2,0	niebieski
4 ÷ 6	KBI 6	TOKTJ0060000001	100	6,3	13,7	22,7	2,7	2,7	żółty