


Gniazda stałe - COMBOPOL

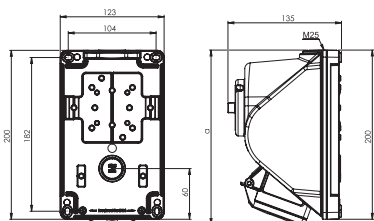


Gniazdo stałe - COMBO-POL z gniazdem tablicowym skośnym

	16 Amp			32 Amp		
Bieguny	3	4	5	3	4	5
a	208	209	207	211	211	212
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe					
Przewód giętki [mm²]	1-2,5			2,5-6		
Przewód sztywny [mm²]	1-4			2,5-10		
Waga [g]	675	695	705	755	780	805

- CEE 16A 3P do 32A 5P
- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki niklowane

IP44 bryzgoszczelne
IP67 wodoszczelne na życzenie

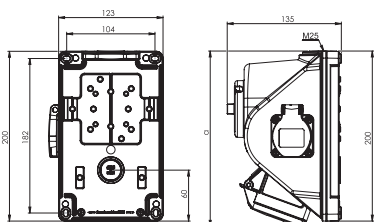


Gniazdo stałe - COMBO-POL z gniazdem tablicowym skośnym

	16 Amp			32 Amp		
Bieguny	3	4	5	3	4	5
a	208	209	207	211	211	212
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe					
Przewód giętki [mm²]	1-2,5			2,5-6		
Przewód sztywny [mm²]	1-4			2,5-10		
Waga [g]	675	695	705	755	780	805

- CEE 16A 3P do 32A 5P z gniazdem jednofazowym 16A 250V
- zaciski śrubowe
- styki niklowane
- tworzywo sztuczne: PA6
- dla gniazda 32A gniazdo jednofazowe zabezpieczone jest bezpiecznikiem topikowym 10A
- wykonanie z wyłącznikiem L-O-P na życzenie
- na zamówienie dostępne wykonania z gniazdem jednofazowym w wersji duńskiej, brytyjskiej, szwajcarskiej i włoskiej

IP44 bryzgoszczelne
IP67 wodoszczelne na życzenie

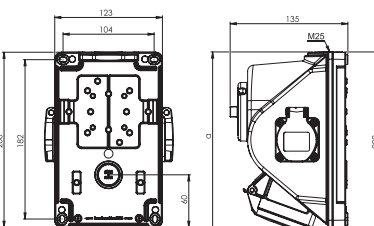

Gniazdo stałe - COMBO-POL z gniazdem tablicowym skośnym

	16 Amp			32 Amp		
Bieguny	3	4	5	3	4	5
a	208	209	207	211	211	212
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe					
Przewód giętki [mm²]	1-2,5			2,5-6		
Przewód sztywny [mm²]	1-4			2,5-10		
Waga [g]	675	695	705	755	780	805

- CEE 16A 3P do 32A 5P z dwoma gniazdami jednofazowymi 16A 250V
- zaciski śrubowe
- styki niklowane
- tworzywo sztuczne: PA6
- dla gniazda 32A gniazdo jednofazowe zabezpieczone jest bezpiecznikiem topikowym 10A
- wykonanie z wyłącznikiem L-O-P na życzenie
- na zamówienie dostępne wykonania z gniazdem jednofazowym w wersji duńskiej, brytyjskiej, szwajcarskiej i włoskiej

IP44 bryzgoszczelne
IP67 wodoszczelne na życzenie

Dane techniczne:

- duża przestrzeń montażowa
- wykonane z wysokiej jakości tworzywa
- możliwość wejścia zasilania: od góry i od ściany
- przewodowanie wykonane- zestaw gotowy do podłączenia, w komplecie dławik M25
- części zewnętrzne metalowe nierdzewne
- otwory montażowe owalne ułatwiające montaż
- możliwość zamykania rozłącznika na kłódkę w pozycji „0”
- zamontowany rozłącznik rozłącza wszystkie wyjścia
- przy gniazdach 32A gniazdo jednofazowe zabezpieczone jest bezpiecznikiem topikowym (10A)

Amp.	Bieguny	pakowane po / szt.	Nr kat.	Rozł.	Gniazdo jednofazowe		Nr kat.	Rozł.	Gniazdo jednofazowe	
16	3	1	96061340W	0-1	0					
16	4	1	96061440W	0-1	0					
16	5	1	96061540W	0-1	0					
32	3	1	96062340W	0-1	0					
32	4	1	96062440W	0-1	0					
32	5	1	96062540W	0-1	0					
16	4	1	960614401W	L-O-P	0					
16	5	1	960615401W	L-O-P	0					
32	4	1	960624401W	L-O-P	0					
32	5	1	960625401W	L-O-P	0					



96061540W

16A	3	1	96061351	0-1	1	schuko	96061341W	0-1	1	z bolcem
16A	4	1	96061451	0-1	1	schuko	96061441W	0-1	1	z bolcem
16A	5	1	96061551	0-1	1	schuko	96061541W	0-1	1	z bolcem
16A	4	1	960614511	L-O-P	1	schuko	960614411W	L-O-P	1	z bolcem
16A	5	1	960615511	L-O-P	1	schuko	960615411W	L-O-P	1	z bolcem
32A	3	1	96062351	0-1	1	schuko	96062341W	0-1	1	z bolcem
32A	4	1	96062451	0-1	1	schuko	96062441W	0-1	1	z bolcem
32A	5	1	96062551	0-1	1	schuko	96062541W	0-1	1	z bolcem
32A	4	1	960624511	L-O-P	1	schuko	960624411W	L-O-P	1	z bolcem
32A	5	1	960625511	L-O-P	1	schuko	960625411W	L-O-P	1	z bolcem



96062541W

16A	3	1	96061352	0-1	2	schuko	96061342W	0-1	2	z bolcem
16A	4	1	96061452	0-1	2	schuko	96061442W	0-1	2	z bolcem
16A	5	1	96061552	0-1	2	schuko	96061542W	0-1	2	z bolcem
16A	4	1	960614521	L-O-P	2	schuko	960614421W	L-O-P	2	z bolcem
16A	5	1	960615521	L-O-P	2	schuko	960615421W	L-O-P	2	z bolcem
32A	3	1	96062352	0-1	2	schuko	96062342W	0-1	2	z bolcem
32A	4	1	96062452	0-1	2	schuko	96062442W	0-1	2	z bolcem
32A	5	1	96062552	0-1	2	schuko	96062542W	0-1	2	z bolcem
32A	4	1	960624521	L-O-P	2	schuko	960624421W	L-O-P	2	z bolcem
32A	5	1	960625521	L-O-P	2	schuko	960625421W	L-O-P	2	z bolcem



96061542W

Więcej wykonan dostępnych na życzenie!

