


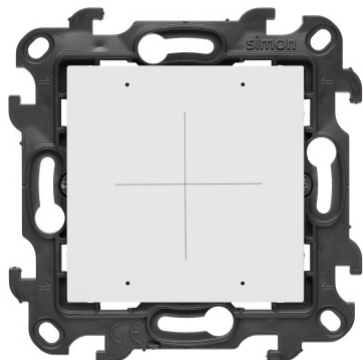

## NEW4W.01/11

Sterownik poczwórny oświetleniowy z wbudowanym pomiarem energii, sterowany smartfonem [Wi-Fi] SWITCH Q, biały

|                                        |                                                                                                         |                            |                                      |                                         |                  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                                  | Simon 24                                                                                                | Klasa ETIM                 | EC002924 Sterownik oświetleniowy     | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj                  | sterownik poczwórny oświetleniowy z wbudowanym pomiarem energii, sterowany smartfonem [Wi-Fi], SWITCH Q | Nadruk/Piktogram           | symbol "krzyżyk"                     | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                                  | biały                                                                                                   | Rodzaj materiału           | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787913212    |
| RAL (zblizony)                         | RAL 9003                                                                                                | Zabezpieczenie powierzchni | naturalne                            | Typ opak. jedn.                         | kartonik         |
| Typ produktu                           | moduł                                                                                                   | Wykończenie powierzchni    | błyszczące                           | Wys. opak. jedn.                        | 10 cm            |
| Napięcie znamionowe                    | 230 V                                                                                                   | Sposób montażu [ETIM]      | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.                       | 10 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku       | zaciski śrubowe                                                                                         | Sposób mocowania           | pazurki / wkręty                     | Długość opakowania jednostkowego        | 6 cm             |
| Stopień ochrony IP                     | IP20                                                                                                    | Wysokość produktu          | 76.3 mm                              | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,12 kg          |
| Uwagi                                  | Produkt dedykowany do instalacji z przewodem neutralnym                                                 | Szerokość produktu         | 76,3 mm                              | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Zużycie energii                        | < 1 W                                                                                                   | Głębokość produktu         | 44 mm                                | Wysokość opakowania zbiorczego          | 19 cm            |
| Standard komunikacji                   | IEEE 802.11b/g/n (20 MHz), kompatybilny z WiFi, μWiFi                                                   | Głębokość wbudowania       | 32 mm                                | Szerokość opakowania zbiorczego         | 32 cm            |
| Rodzaj transmisji                      | dwukierunkowa, szyfrowana                                                                               |                            |                                      | Długość opakowania zbiorczego           | 10 cm            |
| Częstotliwość transmisji               | 2401-2483 MHz                                                                                           |                            |                                      |                                         |                  |
| kompatybilny z                         | Android, Apple iPhone, iPad Mini, komputery i urządzenia mobilne HTML5                                  |                            |                                      |                                         |                  |
| Sterowanie z aplikacji                 | SimonGO                                                                                                 |                            |                                      |                                         |                  |
| Maksymalne obciążenie                  | 16A, Pojedynczy styk 6 A                                                                                |                            |                                      |                                         |                  |
| Maksymalna moc częstotliwości radiowej | 19,98 dBm EIRP                                                                                          |                            |                                      |                                         |                  |