


Końcówki kablowe miedziane, tulejkowe – typu AS

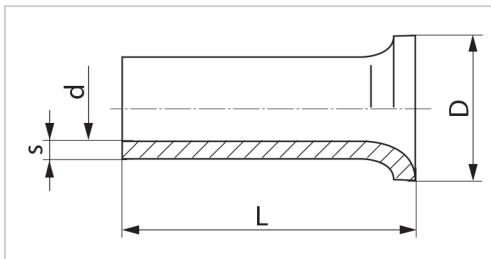

Przeznaczenie: Do zakańczania kabli miedzianych wielodrutowych w celu ochrony żyły i poprawy właściwości prądowych styku. Zwiększają bezpieczeństwo i trwałość połączenia.

Montaż: Aby trwale zamocować końcówkę, należy ją zaprasować przy użyciu prasy z odpowiednio dobranymi szczękami.

Dane techniczne: Wykonane według normy DIN 46228 cz.1.
Materiał: rury miedziane cynowane galwanicznie.

Przekrój żyły [mm ²]	Typ końcówki	Indeks	Pakow. [szt.]	Opak. zbiorcze [kpl.]	Wymiary [mm]			
					s	d	D	L
0,5	AS 0,5-8	TOKRZ0000000801	100	10	0,15	1	1,9	8
0,5	AS 0,5-10	TOKRZ0000001001	100	10	0,15	1	1,9	10
0,75	AS 0,75-6	TOKRZ0010000602	100	10	0,15	1,2	2,2	6
0,75	AS 0,75-8	TOKRZ0010000802	100	10	0,15	1,2	2,2	8
1	AS 1-8	TOKRZ0010000801	100	10	0,15	1,4	2,4	8
1	AS 1-10	TOKRZ0010001001	100	10	0,15	1,4	2,4	10
1,5	AS 1,5-8	TOKRZ0010000802	100	10	0,15	1,7	2,8	8
1,5	AS 1,5-10	TOKRZ0010001002	100	10	0,15	1,7	2,8	10
2,5	AS 2,5-8	TOKRZ0020000801	100	10	0,15	2,2	3,4	8
2,5	AS 2,5-10	TOKRZ0020001001	100	10	0,15	2,2	3,4	10
2,5	AS 2,5-12	TOKRZ0020001201	100	10	0,15	2,2	3,4	12
4	AS 4-10	TOKRZ0040001001	100	10	0,2	2,8	4	10
4	AS 4-12	TOKRZ0040001201	100	10	0,2	2,8	4	12
6	AS 6-12	TOKRZ0060001201	100	10	0,2	3,5	4,7	12
10	AS 10-12	TOKRZ0100001201	100	10	0,2	4,5	5,8	12
16	AS 16-18	TOKRZ0160001801	100	10	0,2	5,8	7,5	18

Dostępność poszczególnych indeksów znajduje się w aktualnym cenniku, który można uzyskać od Biura Obsługi Klienta lub swojego Regionalnego Kierownika Sprzedaży. Kontakty znajdują się na www.radpol.eu