

iQ^{LED}

Kanlux

33884 IQ-LED FL-90W-NW

Naświetlacz Led

5905339338846



up to

120 lm/w



Naświetlacze Kanlux IQ FL to produkt wyjątkowy. Ich automatyczna produkcja pozwala zapewnić najwyższą jakość produktu i powtarzalność parametrów świetlnych. Ich atutem są także markowe diody LED o trwałości 50000 godzin. Wykorzystanie najwyższej jakości komponentów przekłada się na pięcioletnią gwarancję całej serii naświetlaczy Kanlux IQ FL.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

RAL: 7024

Wykrywanie ruchu: nie

Szerokość [mm]: 243

Wysokość [mm]: 314

Głębokość [mm]: 38

Zawartość rtęci: nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 90

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: szkło hartowane

Materiał obudowy: metal

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 10800

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 12000

Dokument utworzono: 01.02.2025, 13:45

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

iQ^{LED}

Kanlux

33884 IQ-LED FL-90W-NW

Naświetlacz Led

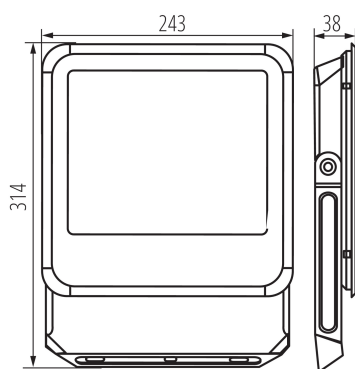

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K] : 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h] : 50000

Ilość cykli wł/wył : ≥ 25000

Kąt świecenia [°] : 100

Skuteczność świetlna lampy [lm/W] : 120

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] : $-30 \div 50$

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Rodzaj przewodu : H05RN-F

Długość przewodu [m] : 0.3

Przekrój przewodu [mm²] : 1

Czas nagrzewania lampy [s] : ≤ 1

Czas zapłonu lampy [s] : $\leq 0,5$

Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°] : 180

Stopień IP: 65

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 5

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 5

Masa jednostkowa netto [g] : 1264

Gramatura [g] : 1450

Waga sztuki brutto [g] : 1332

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 24.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 4

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 32

Waga kartonu [kg] : 7.25

Szerokość kartonu [cm] : 24

Wysokość kartonu [cm] : 37

Długość kartonu [cm] : 30


Objętość kartonu [m³] : 0.02664

33884 IQ-LED FL-90W-NW

Naświetlacz Led


INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

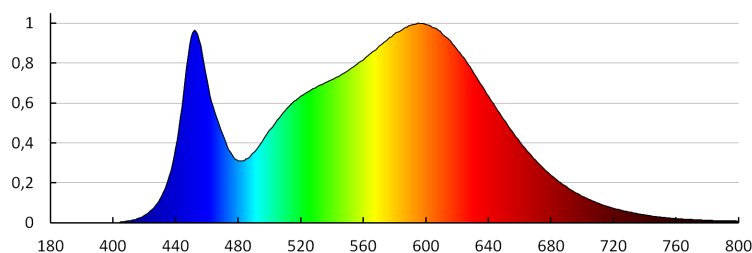

KANLUX S.A. (kat 33884) IQ-LED FL-90W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33884) IQ-LED FL-90W-NW
Lamps: 1 x IQ-LED FL-90W-NW

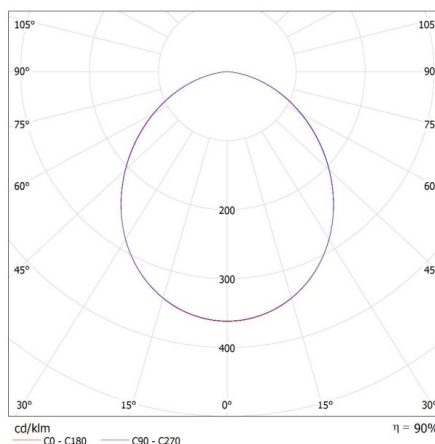

AKCESORIA

33889

IQ-LED FL QC I 3x1MM2

Szybkozłączka hermetyczna zapewniająca łatwe, szybkie i pewne podłączenie kabla przyłączeniowego oraz naświetlacza, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)

iQ^{LED}

Kanlux

33884 IQ-LED FL-90W-NW

Naświetlacz Led

